

GR-310/12L - návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Olympia Electronics

Obecně:

Tato svítidla se používají v interiéru (ta 40 ° C), kde je potřeba nouzové osvětlení. Každé svítidlo musí být trvale připojeno k elektrické síti.

Při normálním provozu svítí zelená dobíjecí LED a dvě žluté orientační LED

V případě výpadku síťového napájení se svítidlo rozsvítí v nouzovém režimu. Zhasne při obnovení napájení .

Provoz

Svítidlo umožňuje provoz ve dvou volitelných režimech (viz Instalace) pomocí přestavitelného jumperu. Svítidlo nemá připojitelnou L1 fázi (přes vypínač)

Nouzový režim

Svítidlo svítí pouze výpadku

Trvale svítící

Svítidlo svítí stále plus při výpadku svítí určenou dobu, dle kapacity baterie

POZOR !!!

- 1. Instalace, údržba nebo vyzkoušení musí být provedeno pouze autorizovanou osobou s příslušným oprávněním.**
- 2. Zařízení musí být připojeno k síťovému napájení přes příslušný jistič**

Údržba

Každý měsíc by měla být provedena kontrola LED indikace nabíjení baterie a stisknutím tlačítka TEST kontrola funkčnosti svítidla v nouzové režimu

Každých 6 měsíců

Kontrola minimální doby trvání doby záskoku. Pokud je doba kratší než je 60 % jmenovité hodnoty je nutno vyměnit baterii svítidla

Pro dodržení životnosti a bezpečnosti je nutno nakupovat originální náhradní díly

Pokud svítidlo není v provozu déle než 2 měsíce, odpojte baterii vytažením konektoru baterie.


**Baterie nevyhazujte do běžného odpadkového koše – nutno recyklovat
Nevhazujte do ohně.**

Záruka


24 měsíců na svítidlo

12 měsíců baterie


INSTALACE (popis vždy pod obrázkem)

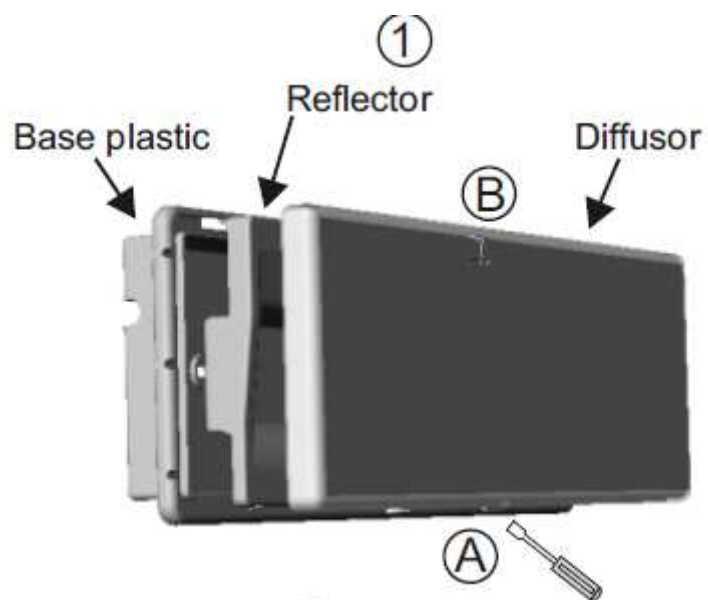


Svítlidlo se musí rozložit na 3 část

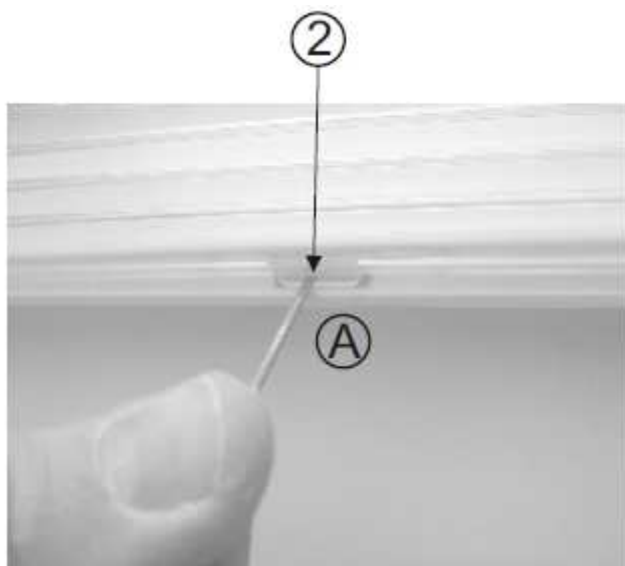


Pomocí o plochého šroubováku v místě A uvolněte difuzor.

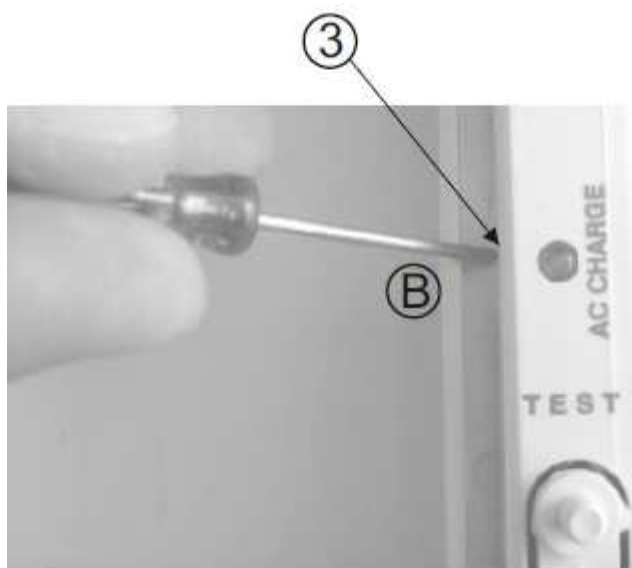

Pomocí o plochého šroubováku v místě B uvolněte reflektor

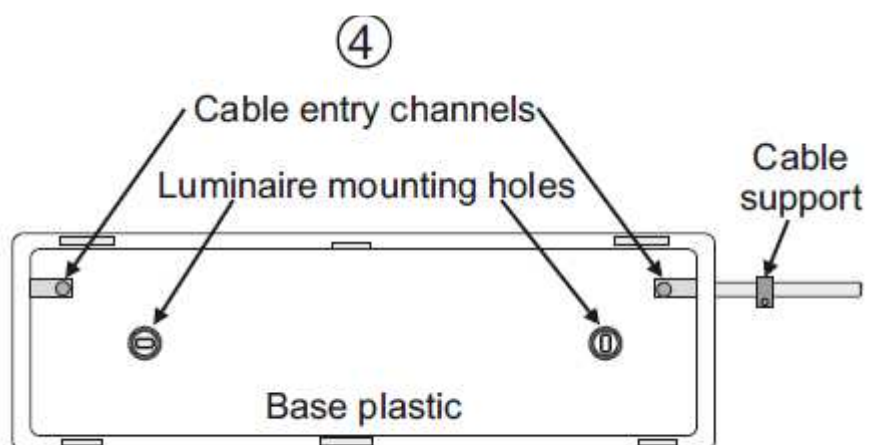


Protáhněte napájecí kabel přes kabelové vstupy (Cable entry channels) a upevněte základnu na podklad (Luminaire mounting holes)

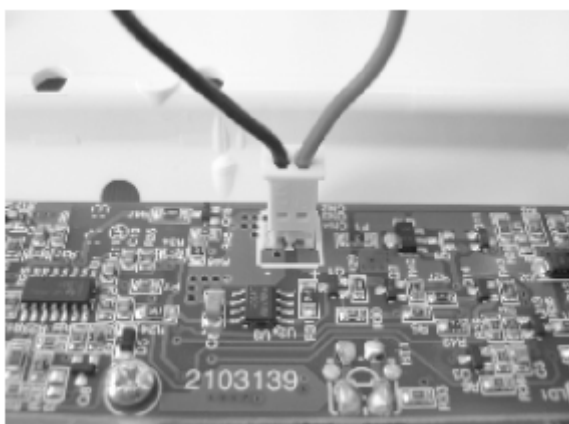

Připojte baterii

⑥

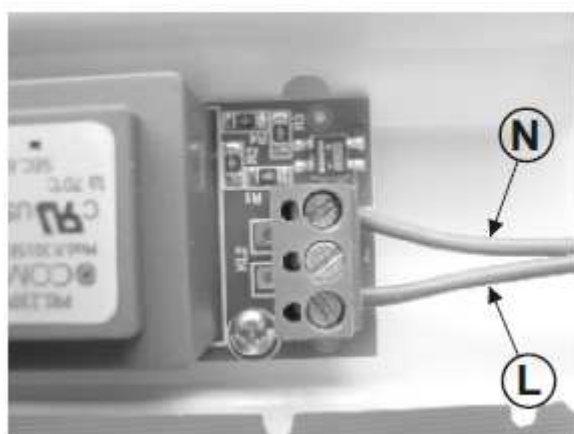


Připojte napájecí kabely ke svorkovnici N/nula/ L/fáze

Sesaďte svítidlo dohromady

UPOZORNĚNÍ !! Po dokončení instalace je nutné nabíjení zařízení minimálně po dobu 24 hodin


Volba režimu pomocí jumperu

Jumper je z výroby nasazen v pozici pro trvalé svícení.

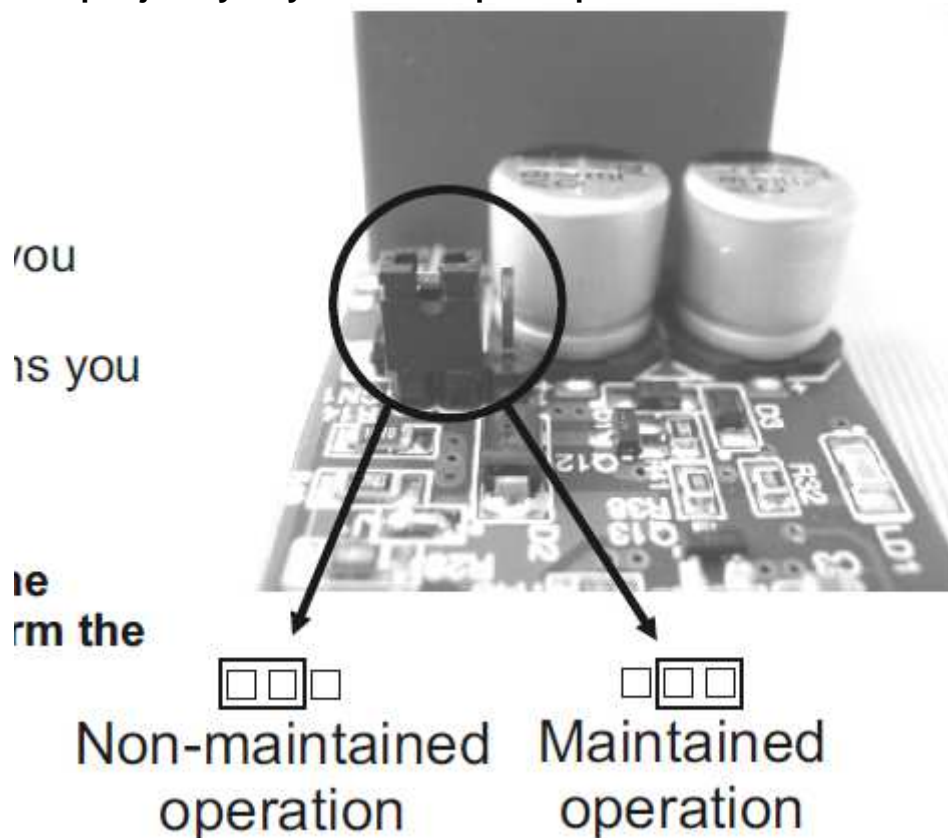

Polohy jumperu – vyjměte a opět nasadte dle obrázku dle potřeby


Nouzový režim


Non-maintained
operation


Trvale svítící režim


Maintained
operation

Možné typy montáže (včetně volitelného příslušenství)

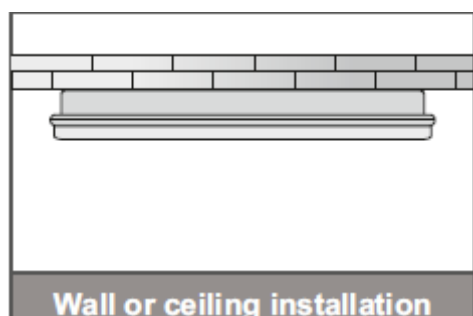

Stropní nebo nástěnná

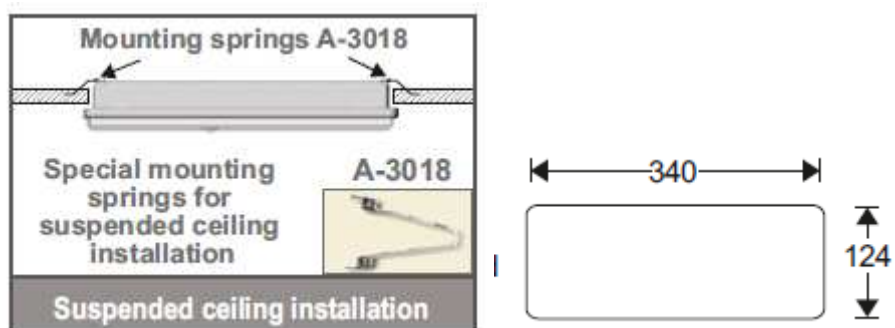


Vestavná montáž do závěsných stropů (A-3018 nutno dokoupit) Montážní otvor 340x124 mm



Vestavná montáž do stěny (A-3016 nutno dokoupit)



Přisazená montáž na strop s přídatným panelem SP-114 (nutno dokoupit)

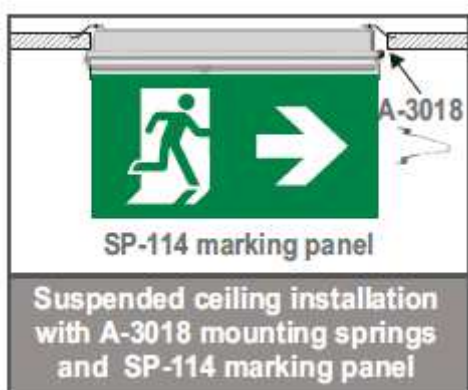

Vestavná montáž do závěsných stropů s přídatným panelem (A-3018a SP-114 nutno dokoupit)



Přisazená montáž na stěnu s přídatným panelem SP-114 (nutno dokoupit)