



olympiaTM
electronics
SAFETY & SECURITY SYSTEMS


for a safer world!

NOUZOVÁ SVÍTIDLA A SYSTÉMY NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

Skvělý design za skvělou cenu



- LED nouzové svítidlo
- volitelný režim trvalého nebo nouzového provozu
- sada piktogramů v ceně

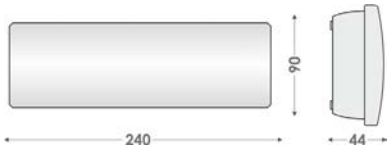

GR-8/leds

- 1,5 hodiny
- 40/100 lm
- IP 42


GR-9/leds

- 3 hodiny
- 40/100 lm
- IP 42

Klasika v LED provedení



- LED nouzové svítidlo
- volitelný režim trvalého nebo nouzového provozu
- sada piktogramů v ceně
- verze pro CBS

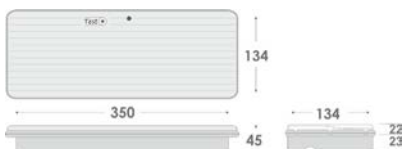

GR-310/12L/90

- 1,5 hodiny
- 40/85 lm
- IP 40

GR-310/12L/180

- 3 hodiny
- 40/85 lm
- IP 40

GR-324/15L/CBS

- CBS
- 105 lm
- IP 40

Autotest v exkluzivním stylu



- LED nouzové svítidlo
- ultra nízký profil
- volitelný režim trvalého nebo nouzového provozu
- fotosenzor
- výměnné lišty ve třech barvách
- sada piktogramů v ceně




GR-2000

- 2-7 hodin
- 125/125 lm
- IP 40

Krytí IP 65 i pro náročné interiéry



- LED nouzové svítidlo
- volitelný režim trvalého nebo nouzového provozu
- sada piktogramů v ceně
- testovací magnetická karta (volitelně)

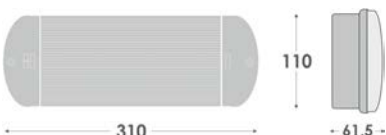

GR-1935/15L

- 1,5 hodiny
- 40/105 lm
- IP 65

Nadčasový vzhled



- LED nouzové svítidlo
- volitelný režim trvalého nebo nouzového provozu
- flexibilní nalepovací šipka nebo piktogram dle požadavku
- různé velikosti u dalších typů



MLD 28 s/g

- 3 hodiny
- 18/18 lm
- IP 40


MLD 28 d/w

- 3 hodiny
- 85/85 lm
- IP 40

Osvětlení pro chodby a plochy s autotestem



- LED nouzové svítidlo
- optika antipanic nebo koridor dle typu
- vestavná nebo přisazená montáž

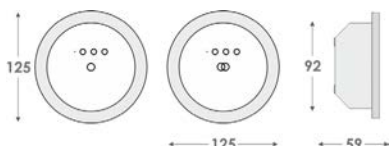

GR-290

- 1,5 hodiny
- koridorová optika
- 270 lm
- IP 42

GR-291

- 1,5 hodiny
- antipanic optika
- 270 lm
- IP 42

IP 44 s autotestem a variabilní montáží



- volitelný režim trvalého nebo nouzového provozu
- signalizace provozních stavů
- různé typy montáže (pro některé nutno doobjednat příslušenství)




PLD-25

- 3 hodiny
- 90/100 lm
- IP 44

Diskrétní nouzové osvětlení plochy



- LED nouzové svítidlo
- optika antipanic
- diskrétní malé nouzové svítidlo s vysokým světelným výkonem
- vestavná montáž




KIT 77/84

- 3 hodiny
- 140 lm
- IP 20

Zálohování zářivkových a LED svítidel



- inventory pro zálohování svítidel
- záskok dle použité baterie
- řešení na míru klienta



GR-4/UN/65

- zálohování zářivkových svítidel

GR-1107/60V/B-973

- zálohování LED svítidel

Centrální baterie, adresace a monitoring



- systémy 230 V nebo 24 V
- standardní adresace nebo DALI
- monitoring svítidel s vlastní baterií
- řešení na míru klienta

- Více typů a podrobnosti na www.olympia-electronics.cz



for a safer world!