

GR-8/LED - návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Olympia Electronics

Obecně:

Tato svítidla se používají v interiéru (ta 40 °C), kde je potřeba nouzové osvětlení. Každé svítidlo musí být trvale připojeno k elektrické síti.

Při normálním provozu svítí zelené dobíjecí LED

V případě výpadku síťového napájení se svítidlo rozsvítí v nouzovém režimu. Zhasne při obnovení napájení .

Provoz

Svítidlo umožňuje provoz ve dvou volitelných režimech (viz Instalace) pomocí přestavitelného jumperu

Nouzový režim

Svítidlo svítí pouze výpadku

Trvale svítící

Svítidlo svítí stále plus při výpadku svítí určenou dobu, dle kapacity baterie

POZOR !!!

- 1. Instalace, údržba nebo vyzkoušení musí být provedeno pouze autorizovanou osobou s příslušným oprávněním.**
- 2. Zařízení musí být připojeno k síťovému napájení přes příslušný jistič**

Údržba

Každý měsíc by měla být provedena kontrola LED indikace nabíjení baterie a stisknutím tlačítka TEST kontrola funkčnosti svítidla v nouzové režimu

Každých 6 měsíců


Kontrola minimální doby trvání doby záskoku. Pokud je doba kratší než je 60 % jmenovité hodnoty je nutno vyměnit baterii svítidla

Pro dodržení životnosti a bezpečnosti je nutno nakupovat originální náhradní díly

Pokud svítidlo není v provozu déle než 2 měsíce, odpojte baterii vytažením konektoru baterie.

**Baterie nevyhazujte do běžného odpadkového koše – nutno recyklovat
Nevhazujte do ohně.**


INSTALACE (popis vždy pod obrázkem)

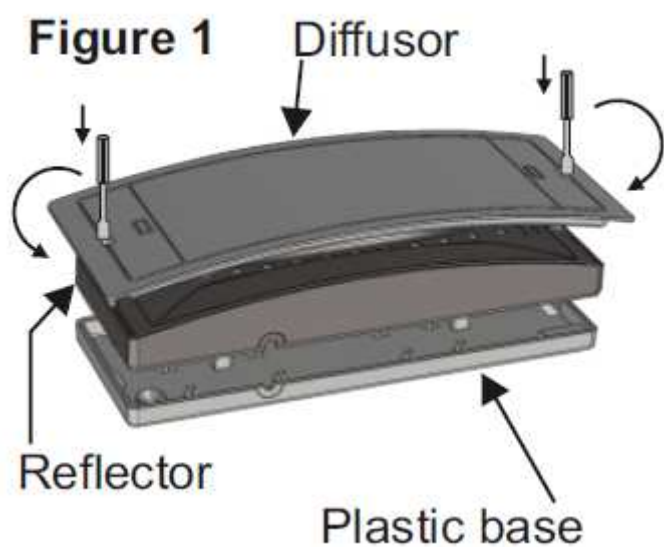


Pro rozebrání používejte plochý šroubovák



Protáhněte síťový kabel (Číslo 1 na obrázku).
Montáž plastové základny na zeď pomocí přiloženého montážního příslušenství v bodech 2 a 3

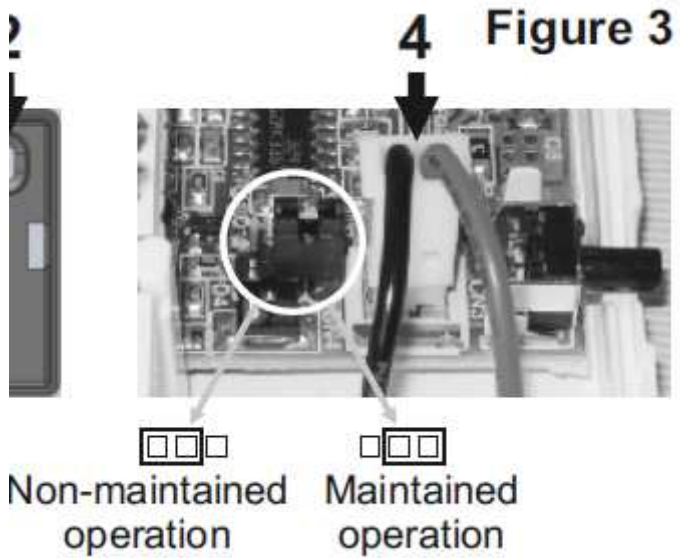

Připojte kabel baterie s příslušným terminálem

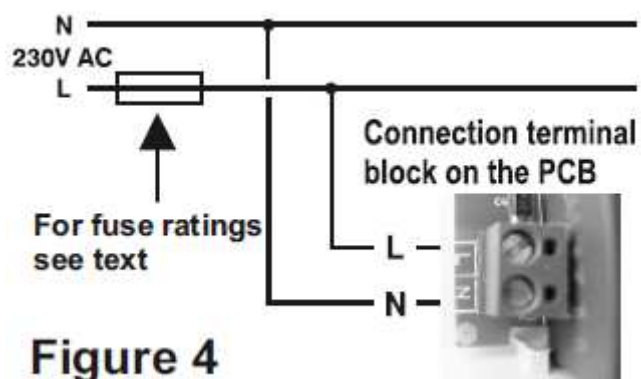


Připojte napájecí kabely ke svorkovnici, jak je znázorněno na obrázku

Svítilno opatrně sesadte


Volba režimu pomocí jumperu

Jumper je z výroby nasazen v pozici pro trvalé svícení.

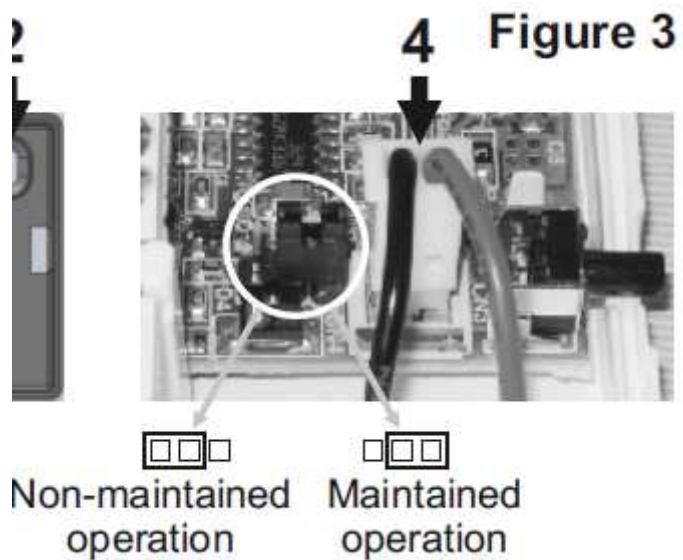


Polohy jumperu – vyjměte a opět nasadíte dle obrázku dle potřeby

Nouzový režim


Non-maintained
operation

Trvale svítící režim


Maintained
operation